

# BONJOUR ZINSSER. ADIEU PROBLÈMES.



**ZINSSER**  
QUALITY SINCE 1849




**THE PAINT OF LEGENDS SINCE 1849**

# UN PRIMAIRE POUR CHAQUE PROBLÈME

Un primaire ou une peinture qui accroche sans ponçage. Parfaitement utilisable sur le bois, le métal, le plastique, le ciment, le verre, les carrelages, les anciennes couches de peinture et autres surfaces. Résistant à l'humidité et à la rouille. Pour l'intérieur et/ou l'extérieur. Couvrant et protecteur. Sans cloquage ni écaillage.

Ça c'est Zinsser® !

Dans notre vaste gamme complète, vous trouverez une solution haute qualité et séchage rapide à chaque problème. Découvrez toutes nos solutions sur [zinssereurope.eu](http://zinssereurope.eu).

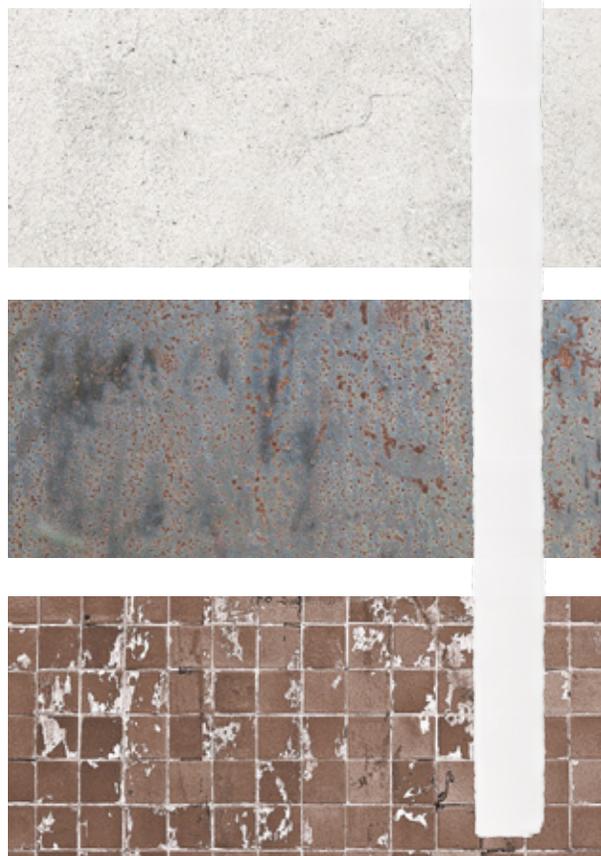

**B-I-N® est le primaire d'accrochage et d'isolation ultime à base de résine Shellac. Il convient parfaitement à une application sur des surfaces intérieures et aux retouches sur surfaces extérieures.**

B-I-N® offre une adhérence incomparable sur les surfaces brillantes (y compris le verre) sans exiger de ponçage préliminaire et bloque les taches tenaces et persistantes. La formule à base de Shellac à adhérence élevée ferme les surfaces poreuses permettant un excellent rendu de la finition, et permet même de bloquer les nœuds du bois et les coulées de sève.

B-I-N® isole de façon permanente tout type d'odeur (allant des dégâts de fumée et d'incendie, aux odeurs d'animaux et de nicotine). Le film sec est non toxique et hypoallergénique. Il peut être utilisé dans des zones susceptibles d'entrer en contact accidentel avec de la nourriture. Idéal pour les plafonds, murs, portes et autres surfaces intérieures à peindre, ainsi que pour les retouches de pièces métalliques, de boiseries, de PVC et de bois extérieurs.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Le meilleur primaire d'accrochage isolant
- ✓ Isole et bloque de façon permanente tout type d'odeur
- ✓ Adhérence exceptionnelle sur n'importe quel support
- ✓ Utilisation intérieure, pochonnage en extérieur
- ✓ Isole et masque les nœuds du bois et les coulées de sève



## Informations pratiques

Consommation: 10-12m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 15 min.

Recouvrable: 45 min.

Dur à coeur: 1 - 3 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

## Couleur

Blanc

## Utilisation



**B-I-N® Aqua est un primaire d'accrochage isolant en phase aqueuse, unique par ses propriétés de blocage des odeurs et d'isolation des tâches. Grâce à sa formulation à haut pouvoir couvrant, il isole sans effort les nœuds et les coulées de sève, assure une adhérence supérieure de la couche de finition sans ponçage et est sec au toucher seulement 25 minutes, recouvrable en 45 minutes.**

B-I-N® Aqua peut être utilisé en intérieur et en extérieur. B-I-N® Aqua peut être utilisé sous ou par-dessus toutes les peintures acryliques ou à l'huile. Utilisez B-I-N® Aqua pour apprêter les surfaces intérieures nues ou peintes comme le bois, les cloisons sèches, le plâtre durci, la maçonnerie, le métal galvanisé et le PVC. B-I-N® Aqua offre une excellente adhérence sur les surfaces denses et brillantes comme les peintures et vernis émaillés, les lambris, les stratifiés, le verre et les carreaux de céramique, sans qu'il soit nécessaire de les poncer ou de les dépolir.

Répondant au besoin toujours croissant de produits respectueux de l'environnement, cette formule révolutionnaire constitue une alternative au B-I-N®, offrant une faible odeur et une très faible teneur en COV, sans le moindre compromis en termes de qualité et de niveaux de performance offerts par Zinsser.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Formule à base d'eau à faible odeur
- ✓ Utilisation intérieure et extérieure
- ✓ Formule imprégnante à haut pouvoir couvrant, de qualité supérieure.
- ✓ Bloque les odeurs et isole les nœuds et les poches de résine
- ✓ Respectueux de l'environnement - teneur en COV proche de zéro



## Informations pratiques

Consommation: 7,5 - 10m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 25 min.

Recouvrable: 45 min.

Dur à coeur: 7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L

## Couleur(s)

Blanc

## Utilisation



**Cover Stain® est un primaire, un bouche-pores, un isolant et un accrocheur pour l'intérieur et l'extérieur, doté d'un excellent pouvoir masquant. Il est hors poussière en 30 minutes seulement et peut être recouvert par une finition après deux heures. Ce primaire universel en phase solvant, à séchage rapide, adhère parfaitement sur les supports difficiles et constitue notre meilleur primaire isolant pour l'extérieur.**

Grâce à sa composition unique, Cover Stain® pénètre en profondeur dans le support et est durablement souple sur toutes les surfaces extérieures. Parfait pour les panneaux de bois instables, les moulures et les bois durs. En outre, il bloque les remontées de tanin. Des performances auxquelles peu de primaires alkydes solvantés peuvent prétendre.

Cover Stain® est résistant au faïencage et à l'écaillage, et peut être recouvert par toutes les peintures décoratives du bâtiment. La possibilité d'application à basse température (5°C) en fait le primaire idéal pour l'extérieur en toutes saisons.

Sur les surfaces intérieures, Cover Stain® bloque définitivement toutes sortes de taches, y compris les taches de nicotine et d'humidité, et évite toute remontée de taches au travers des couches de finition. Le séchage rapide vous permet de traiter en primaire et en finition des boiseries neuves en une seule journée. Cela vous permet d'économiser du temps et de l'argent.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Adhère à la plupart des surfaces sans ponçage
- ✓ Peut être appliqué à basse température (5°C)
- ✓ Hors poussière après 30 minutes
- ✓ Recouvrable après 2 heures
- ✓ Empêche la migration des tanins du bois au travers de la finition
- ✓ Isole les taches d'humidité, de fumée et de nicotine
- ✓ Pour l'intérieur et l'extérieur



## Informations pratiques

Consommation: 10m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 35 min.

Recouvrable: 2 heures

Dur à coeur: 4 - 7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 5L

## Couleur

Blanc • Gris • Noir • Base WL

## Utilisation



**Notre primaire d'accrochage en phase aqueuse universel pour intérieur et extérieur. Il procure une application sans odeur gênante, un séchage rapide et une excellente adhérence sur surfaces brillantes.**

Bulls Eye 1-2-3® prépare et imprime une vaste gamme de surfaces d'intérieur et d'extérieur. Ce primaire « d'accrochage » idéal pour les surfaces lisses et fermées offre une excellente adhérence sans ponçage. Bulls Eye 1-2-3® empêche également la formation de rouille lors d'une application sur du fer ou de l'acier. Bulls Eye 1-2-3® est idéal pour isoler les taches. Il bloque de façon permanente et intégrale les graffitis, les taches de graisse, le goudron et l'asphalte – à l'intérieur comme à l'extérieur.

Bulls Eye 1-2-3® contient un inhibiteur de rouille, idéal pour les pièces métalliques neuves. Il résiste à l'enrouillement instantané dans son état « humide » et assure une résistance à la rouille tout au long de la durée de vie du système de peinture. Il sèche en formant un film lisse, hermétique et résistant à l'eau, parfait pour peindre des grilles en fer, des portes en acier, des panneaux métalliques, des canalisations, des gouttières galvanisées – toute surface métallique intérieure ou extérieure en milieu peu agressif.

### Caractéristiques et avantages

- ✓ Intérieur et extérieur
- ✓ Efficace sur la plupart des supports
- ✓ Isole les taches
- ✓ Formule antirouille, excellente pour le métal neuf
- ✓ Faible teneur en COV (4 g/L)



### Informations pratiques

Consommation: 9-12m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 30 min.

Recouvrable: 1 heure

Dur à coeur: 7 jours

### Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

### Couleur

Blanc • Base D

### Utilisation




Zinsser® Peel Stop est un primaire transparent, flexible, pour les surfaces qui s'écaillent, se fissurent ou se craquent. Même après le grattage et le ponçage des surfaces peintes, de petites fissures se forment sous les bords de l'ancienne peinture. Peel Stop s'infiltré dans ces espaces et les "colle/soude", créant ainsi une base solide qui empêche la finition de s'écailler à l'avenir.

Peel Stop peut être utilisé pour des projets intérieurs exigeants ainsi que pour les projets de façade. La formule spéciale de Peel Stop pénètre les supports pulvérulents et les fixe. Lorsque Peel Stop est appliqué sur des surfaces fissurées ou écaillées, il agit comme un pontage flexible pour combler les interstices et empêcher la couche de finition de se fissurer. Cela crée un support solide prêt à être peint.

Peel Stop peut être repeint avec n'importe quel apprêt ou finition en phase aqueuse ou solvanté. Comme Peel Stop est transparent, nous recommandons d'appliquer une couche de primaire Zinsser® opacifiant suivie d'une finition de qualité pour un résultat optimal.

### Caractéristiques et avantages

- ✓ Primaire consolidant transparent
- ✓ Comble les fissures et les craquelures, recolle les bords de l'ancienne peinture
- ✓ Fixe les supports poudreux
- ✓ Polyvalent à l'intérieur comme à l'extérieur :
- ✓ Bardages et boiseries peints ; bois non traité sec et grisonnant ; métal peint façades et maçonnerie, bardages galvanisés et plastifiés, etc. murs et plafonds déjà peints, etc.
- ✓ Sec en 1 heure / recouvrable en 2 heures
- ✓ 7,4 à 9,8 m<sup>2</sup> par litre, en fonction du support
- ✓ Formule en phase aqueuse à faible odeur - Très faible teneur en COV

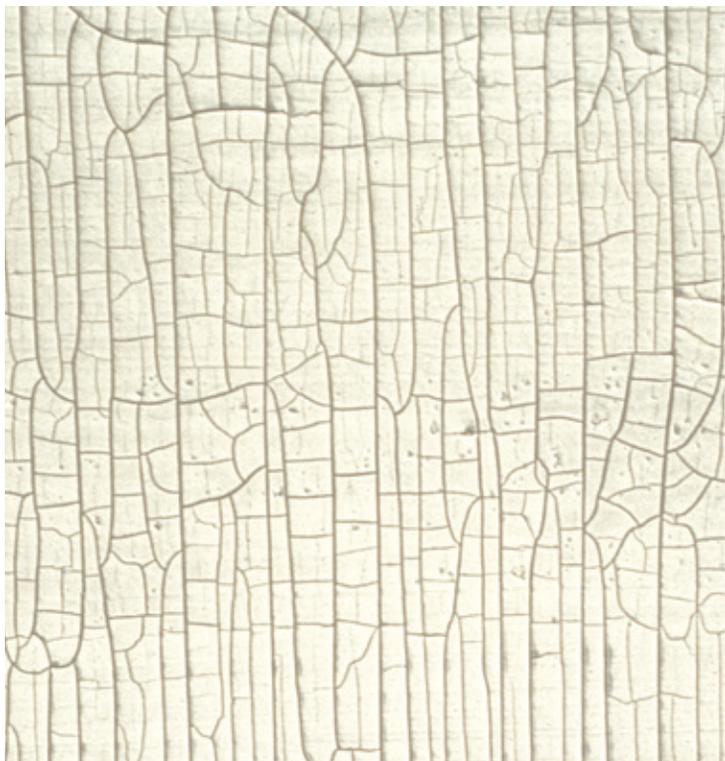

### Informations pratiques

Consommation: 7,4 à 9,8 m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 1 heure

Recouvrable: 2 heures

Dur à coeur: 7-10 jours

### Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

### Couleur

Incolore transparent

### Utilisation



**Bulls Eye 1-2-3® Plus est un primaire d'isolation et d'adhérence universel, en phase aqueuse, pour intérieur et extérieur. Ce primaire unique contient des polymères cationiques.**

Les primaires basés sur des polymères cationiques offrent des caractéristiques uniques : l'isolation des taches d'eau, une excellente résistance à l'eau et une adhérence inégalée sur la plupart des surfaces intérieures et extérieures ( surfaces brillantes, carrelages en céramique, vinyle, MDF, mélaminé, vernis, plastique, PVC, bois, etc. )

Bulls Eye 1-2-3® Plus offre les résultats normalement associés uniquement à des primaires solvantés. Ce primaire a été formulé spécialement pour isoler également les taches d'eau et de suie, comme un primaire à base de solvants.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Primaire pour tous vos projets - intérieurs et extérieurs
- ✓ Opacité exceptionnelle et grande blancheur
- ✓ Finition lisse tendue idéale sous les laques
- ✓ Adhère sur la plupart des supports
- ✓ Fixe les surfaces modérément farinantes
- ✓ Ferme les surfaces poreuses
- ✓ Isole les taches, les taches d'eau et de suie et les acides tannique
- ✓ Très faible teneur en COV



## Informations pratiques

Consommation: 10m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 30 min.

Recouvrable: 1 heure

Dur à coeur: 7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

## Couleur

Blanc

## Utilisation



**Perma-White® prévient la formation de moisissures sur le film de peinture, idéal pour les locaux humides.**

Avec Perma-White®, vos plafonds, murs, finitions et autres surfaces intérieures restent lumineux. Ce produit est idéal pour les zones avec un taux d'humidité en permanence élevé, des fluctuations de température, une mauvaise circulation de l'air ou d'autres conditions qui pourraient favoriser le développement de moisissures et attaquer la couche de peinture.

Perma-White® Mat Velours - Recommandée pour une application dans des zones de forte humidité dans lesquelles vous recherchez une finition durable et lessivable à faible brillance, telles que les celliers et les cuisines.

Perma-White® Satiné – Finition satinée lessivable, recommandée pour les zones à humidité élevée exposées à une usure importante. Idéale pour les salles de bains et les buanderies.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Idéal pour les intérieurs commerciaux et résidentiels
- ✓ Couches de finition lessivables, résistantes aux taches et à l'humidité
- ✓ Primaire et finition en un seul produit
- ✓ Accroche aux surfaces brillantes sans ponçage
- ✓ En phase aqueuse, sans odeur
- ✓ Protection du film sec contre la dégradation par les moisissures
- ✓ Pour murs, plafonds, portes et moulures



## Informations pratiques

Consommation: 7 - 10m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 30 min.

Recouvrable: 2 heures

Dur à coeur: 7 - 10 jours

## Conditionnement

Satiné: 1L - 2,5L - 10L

Mat Velours: 1L - 2,5L - 10L

## Couleur

Blanc : Teintable dans des couleurs pastel

## Utilisation



**La peinture imperméabilisante Watertite® empêche l'eau de pénétrer et protège le film sec contre la dégradation par moisissures.**

La peinture imperméabilisante Watertite® possède une formule unique à base de solvant qui combine une résine imperméabilisante dernier cri à du ciment Portland pour créer un revêtement pouvant supporter jusqu'à 2,39kg/cm<sup>2</sup> de pression d'eau.

Contrairement à d'autres produits d'étanchéité, la peinture imperméabilisante Watertite® peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées afin de remédier immédiatement aux problèmes d'humidité. Une nouvelle couche peut être appliquée après quelques heures seulement, celle-ci se transformant en une finition lisse blanc-mate non jaunissante qui ne retient ni la saleté ni la poussière.

La peinture imperméabilisante Watertite® peut être teintée dans la plupart des couleurs blanc cassé ou pastel et offre une formule à odeur ultra-faible. Elle adhère à toute surface de maçonnerie intérieure ou extérieure, au-dessus et en dessous du niveau du sol, et est formulée pour empêcher les efflorescences récurrentes sur le béton et les briques.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Résistant à une pression de 2,39kg/cm<sup>2</sup>
- ✓ Protection du film sec contre la dégradation par les moisissures
- ✓ Peut être appliquée sur des surfaces sèches, humides ou mouillées
- ✓ Idéal pour les caves
- ✓ Formule solvantée à faible odeur



## Informations pratiques

Consommation: 1,8 - 2,5m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 1 heure

Recouvrable: 4 heures

Dur à coeur: 7 - 14 jours

## Conditionnement

5L - 10L

## Couleur

Blanc : Teintable avec max. 30 ml de colorants pour 5 litres (facilement teintable en beige, bleu et gris).

## Utilisation



Zinsser® AllCoat® Exterior Matt est une peinture toutes surfaces offrant des performances sans équivalent.

Conçue pour la décoration à long terme de : boiseries, métaux, maçonnerie, plastique, béton, bardages et autres, elle forme un revêtement perméable à la vapeur, nécessitant peu d'entretien et hydrofuge. Contrairement à beaucoup d'autres peintures mates, les couleurs ne s'assombrissent pas lorsqu'elles sont mouillées. Allcoat® Exterior Matt, primaire et finition 2 en 1, peut être appliquée sur des surfaces déjà peintes sans besoin de les poncer, même dans le cas de peintures brillantes, ou sur des surfaces traitées avec du bitume, goudron ou créosote. Pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire d'acheter un apprêt supplémentaire. Zinsser® AllCoat® Exterior Matt procure une excellente résistance au faïençage, au cloquage et à l'écaillage. La finition est résistante à la pluie et aux intempéries les plus sévères, et offre également une excellente rétention de teinte. Deux couches d'Allcoat® Exterior Matt rendront toutes les surfaces extérieures lumineuses et élégantes pendant des années. Le traitement en deux couches procure une résistance à la moisissure et une protection optimales. Cette peinture est idéale pour les bâtiments extérieurs dotés de boiseries et bardages métalliques.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ 15 ans de performance\*
- ✓ Application multisurfaces
- ✓ Excellente rétention de teinte
- ✓ Contient un biocide pour protéger le film sec contre la dégradation par des moisissures
- ✓ Filme souple et perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Ponte les fissures dans la surface peinte\*\*
- ✓ Peut être recouvert après 1 heure

\* Le film de peinture est conçu pour résister aux faïençages, au pelage et aux cloques jusqu'à 15 ans avant le premier entretien.

\*\* Largeur maximale de 0,5 mm



## Informations pratiques

Consommation: 12m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 30 min.

Recouvrable: 1 heure

Dur à coeur: 7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

## Couleur(s)

Blanc • Base P - D - TR

## Utilisation



Zinsser® AllCoat® Exterior Satin est une peinture toutes surfaces offrant des performances sans équivalent.

Conçue pour la décoration à long terme de : boiseries, métaux, maçonnerie, plastique, béton, bardages et autres, elle forme un revêtement perméable à la vapeur, nécessitant peu d'entretien et hydrofuge.

Allcoat® Exterior Satin, primaire et finition 2 en 1, peut être appliquée sur des surfaces déjà peintes sans besoin de les poncer, même dans le cas de peintures brillantes, ou sur des surfaces traitées avec du bitume, goudron ou créosote. Pour la plupart des travaux, il n'est pas nécessaire d'acheter un apprêt supplémentaire.

Zinsser® AllCoat® Exterior Satin procure une excellente résistance au faïencage, au cloquage et à l'écaillage. La finition est résistante à la pluie et aux intempéries les plus sévères. Deux couches d'Allcoat® Exterior Satin rendront toutes les surfaces extérieures lumineuses et élégantes pendant des années. La première couche apprête et scelle la surface, offrant une base idéale pour la couche de finition. La couche de finition achève le processus de scellement tout en procurant une résistance à la moisissure et une protection supplémentaires.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ 15 ans de performance\*
- ✓ Primaire et finition 2 en 1
- ✓ Application multisurfaces
- ✓ Résistant aux intempéries
- ✓ Excellente rétention de teinte
- ✓ Revêtement hydrofuge
- ✓ Contient un biocide pour protéger le film sec contre la dégradation par des moisissures
- ✓ Filme souple et perméable à la vapeur d'eau
- ✓ Peut être recouvert après 1 heure

*\* Le film de peinture est conçu pour résister aux faïencages, au pelage et aux cloques jusqu'à 15 ans avant le premier entretien.*



## Informations pratiques

Consommation: 12m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 30 min.

Recouvrable: 1 heure

Dur à coeur: 7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

## Couleur(s)

Blanc • Base P - D - TR

## Utilisation



# ALLCOAT® INTERIOR MATT


## Le plus polyvalent pour tous les projets d'intérieur !

Zinsser® AllCoat® Interior Matt est un primaire et une finition mate de haute qualité 2 en 1 pour tous les substrats en intérieur. Une finition mate uniforme, résistante au frottement et aux taches, avec un pouvoir couvrant parfait et uniforme. Idéal pour une utilisation dans l'habitat, les écoles ou les bâtiments commerciaux. Pour tous les supports à l'intérieur.

Allcoat® Interior Matt peut être appliqué sur le bois, le métal, la maçonnerie, le PVC, le béton, le placoplâtre, le plâtre, le carrelage, en murs et plafonds. Système en deux couches - pas besoin de primaire ! Pour les grandes surfaces, Allcoat® Interior Matt est parfait à l'airless. Il s'agit donc d'une alternative de qualité à toutes les peintures murales intérieures.

## Caractéristiques et avantages

- ✓ Primaire et finition 2 en 1
- ✓ Applicable sur tous les supports
- ✓ Peut être repeint après 2 heures
- ✓ Pouvoir couvrant parfait
- ✓ Résistant à l'abrasion humide (ISO 11998, classe 1)
- ✓ Facile à nettoyer et lessivable
- ✓ Rendement de 12m<sup>2</sup> par litre
- ✓ Résistant aux moisissures
- ✓ Teintable dans toutes les couleurs

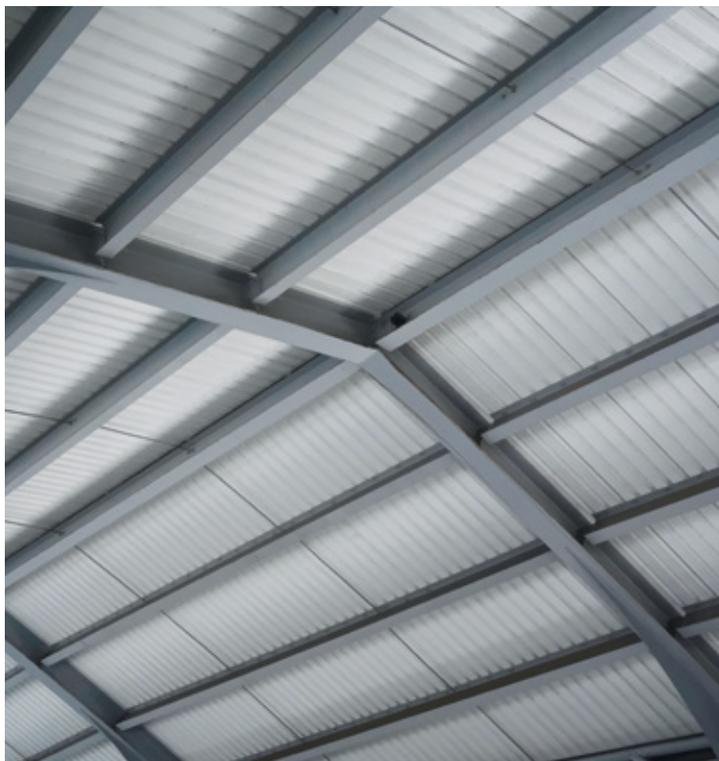

## Informations pratiques

Consommation: 10-12 m<sup>2</sup>/L

Sec au toucher: 1 heure

Recouvrable: 2 heures

Dur à coeur: 5-7 jours

## Conditionnement

1L - 2,5L - 10L

## Couleur(s)

Blanc • Base P - D - TR

## Utilisation



## B-I-N® AEROSOL

L'aérosol B-I-N® est idéal pour la préparation de surfaces intérieures et pour les retouches sur surfaces extérieures. Il est formulé pour bloquer, isoler et empêcher la migration de taches sur des surfaces brutes ou déjà peintes.

### Caractéristiques et avantages

- ✓ Pour un usage à l'intérieur et en retouches locales à l'extérieur
- ✓ Excellent isolant de taches
- ✓ Isole les coulées résineuses du bois et les taches de graisse
- ✓ Ultra-isolant contre les odeurs
- ✓ Excellente adhérence sans ponçage

### Informations pratiques

Consommation: 2m<sup>2</sup>/aérosol  
Sec au toucher: 10 min.  
Recouvrable: 45 min.  
Dur à coeur: 1 - 3 jours

### Conditionnement

400ml aérosol

### Couleur

Blanc

## COVERS UP™ AEROSOL

L'aérosol CoversUp™ est un aérosol à utiliser en vertical, à faible odeur, qui masque les taches et permet d'effectuer des retouches au plafond. La technologie de primaires isolants de Zinsser® est intégrée à ce produit.

### Caractéristiques et avantages

- ✓ Aérosol vertical pour les plafonds
- ✓ Produit rapide contre les taches d'humidité
- ✓ Finition blanche mate assortie à la plupart des dalles acoustiques de faux-plafond
- ✓ Ultra-isolant - ne jaunit pas
- ✓ Sans odeur - pour toutes applications à l'intérieur
- ✓ Au-dessus ou au-dessous des peintures aqueuse/solvantée

### Informations pratiques

Consommation: ± 1,5m<sup>2</sup>/aérosol  
Sec au toucher: 30 min.  
Recouvrable: 2 heures  
Dur à coeur: 2 heures

### Conditionnement

400ml aérosol

### Couleur

Blanc



## Trouvez en un clin d'oeil le primaire adéquat.

Zinsser® règle tous les problèmes.

Vous ne savez pas quel primaire ou quelle peinture est le plus efficace pour une application spécifique?

Nous allons vous guider rapidement!

- **Excellent (solution optimale)**
- **Très bon (solution convenable)**
- **Bon (solution convenable)**
- **Non recommandé**

### Remarques

\* Utiliser B-I-N en retouche ponctuelle pour les surfaces extérieures.

- 1) Laisser durcir le plâtre, le ciment 60-90 jours avant recouvrement.
- 2) Utiliser un détergent fongicide pour décontaminer.
- 3) Dégraisser l'acier galvanisé neuf à l'acétone au préalable.
- 4) Les thermolaquages neufs, le Plastisol, le PVC et le polyester doivent être dégraissés et poncés soigneusement au préalable.


Lire les instructions sur l'emballage ou sur les fiches techniques pour plus de renseignements.

SURFACES INTÉRIEURES	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN
Mur sec	●	●	●	●	●
Plâtre(1)	●	●	●	●	●
Enduit à la chaux	●	●	●	●	●
Portes et encadrements en bois neuf	●	●	●	●	●
Contreplaqué	●	●	●	●	●
Brique	●	●	●	●	●
Béton(1)	●	●	●	●	●
Acier galvanisé neuf(3) ou ancien	●	●	●	●	●
Aluminium/acier inoxydable	●	●	●	●	●
Fibre de verre	●	●	●	●	●
Peintures brillantes / verre	●	●	●	●	●
Vernis	●	●	●	●	●
Lasures pour bois	●	●	●	●	●
Panneaux / laminés en bois	●	●	●	●	●
Dalles en céramique	●	●	●	●	●
Formica®	●	●	●	●	●
Revêtement mural (non poreux)	●	●	●	●	●
Thermolaquages(4)	●	●	●	●	●
Dalles acoustiques	●	●	●	●	●

TACHES ET ODEURS	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN**
Saignement de tanin	●*	●	●	●	●
Nœuds & faux bois	●*	●	●	●	●
Rouille instantanée	●*	●	●	●	●
Dégâts dus à la fumée et au feu	●*	●	●	●	●
Dégâts dus à l'eau	●*	●	●	●	●
Nicotine / Tabac	●	●	●	●	●
Taches de champignons / moisissures(2)	●*	●	●	●	●
Graisse	●*	●	●	●	●
Goudron / bitume / asphalte	●	●	●	●	●
Créosote	●	●	●	●	●
Masque les odeurs	●*	●	●	●	●
Rouge à lèvres / crayon à lèvres	●*	●	●	●	●

## SURFACES EXTÉRIEURES

Cèdre & séquoia (bois rouges)	*	●	●	●	●
Plastisol™	*	●	●	●	●
Bois autoclavé	*	●	●	●	●
Brique	*	●	●	●	●
Béton / stuc	*	●	●	●	●
Peintures brillantes / verre	*	●	●	●	●
Acier galvanisé neuf(3) ou ancien	*	●	●	●	●
Aluminium / acier inoxydable	*	●	●	●	●
Fer forgé / fonte / cuivre	*	●	●	●	●
Plomb	*	●	●	●	●
PVC	*	●	●	●	●
Thermolaquages(4)	*	●	●	●	●

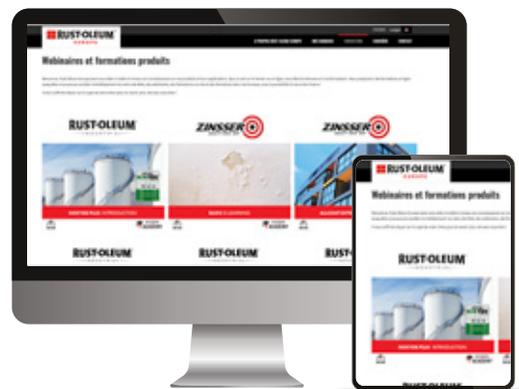

**SCANNEZ LE QR CODE  
ET DEVEZ UN EXPERT  
AVEC NOS E-LEARNINGS**

38, av. du Gros Chêne - 95220 Herblay-sur-Seine

T : +33 (0)1 30 40 00 44

France

Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem-Halen

T : +32 (0)13 460 200

België

[info@zinsseurope.eu](mailto:info@zinsseurope.eu)

**ZINSSEUROPE.EU**

M0139.FR • 2024-05



DISTRIBUTEUR: