

HALLO ZINSSER. VAARWEL PROBLEMEN.



ZINSSER
QUALITY SINCE 1849

THE PAINT OF LEGENDS SINCE 1849

EEN PRIMER VOOR IEDER PROBLEEM

Een primer of verf die hecht zonder schuren.
Perfect bruikbaar op hout, metaal, kunststof,
cement, glas, tegels, oude verflagen en andere
ondergronden. Vocht- of roestwerend. Voor binnen
en/of buiten. Dekkend en beschermend. En dat
zonder blaasvorming of schilfering.

Dat moet Zinsser® zijn!

In ons uitgebreide assortiment vind je een
kwaliteitsvolle en sneldrogende oplossing voor elk
probleem. Ontdek hier al onze probleemoplossers.



B-I-N® is de ultieme op Schellak gebaseerde isolerende hechtprimer. Dit product is uitermate geschikt voor gebruik op ondergronden binnen en voor het isoleren van vlekken buiten.

B-I-N® isoleert hardnekkige vlekken en biedt een ongeëvenaarde hechting op glanzende ondergronden (ook glas) zonder dat je hoeft te schuren. De sneldrogende Schellak-formule dekt ook poreuze ondergronden af en isoleert bloedende knoesten en harsstrepen.

B-I-N® werkt uitstekend bij water-, meeldauw-, nicotine- en olievlkken, vlekken van markeerstiften en nog veel meer. Isoleert elke geur (van rook- en brandschade tot geuren van huisdieren en nicotine) op een permanente manier. De droge film is niet toxisch en hypoallergeen en het product kan worden gebruikt in zones waar de behandelde oppervlakte soms in contact kan komen met voeding. Perfect voor plafonds binnen gebouwen, muren, deuren en aanverwante beschilderbare ondergronden en spot priming op hout, pvc, afwerkingen en metaal buiten.

Kenmerken en voordelen

- ✓ De best presterende isolerende hechtprimer
- ✓ Houdt geuren permanent tegen
- ✓ Legendarische hechting op iedere ondergrond
- ✓ Binnen en vlekken buiten
- ✓ Isoleert bloedende knoesten en harsstrepen



Toepassingsinformatie

Verbruik: 10-12m²/L

Hanteerbaar: 15 min.

Overschilderbaar: 45 min.

Uitgehard: 1 - 3 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit

Toepassing



B-I-N® Aqua is een unieke hechtprimer op waterbasis, die geuren neutraliseert en vlekken tegenhoudt. Deze goed dekkende formule isoleert moeiteloos knoesten en houtsappen en zorgt voor een superieure hechting van de toplaag. B-I-N® Aqua is handdroog in slechts 25 minuten en overschilderbaar in 45 minuten.

B-I-N® Aqua kan worden gebruikt als binnen- & buitenprimer. B-I-N® Aqua kan op of onder elke verfsoort toegepast worden. Gebruik B-I-N® Aqua als hechtprimer voor onbehandelde of geverfde oppervlakken binnenshuis, zoals: hout, gipsplaten, uitgehard pleisterwerk, metselwerk, gegalvaniseerd metaal en pvc. B-I-N® Aqua biedt een uitstekende hechting op dichte, glanzende oppervlakken zoals lak en vernis, lambrisering, laminaat, glas en keramische tegels zonder dat je hoeft te schuren of te ontglanzen.

Als antwoord op de steeds toenemende vraag naar milieuvriendelijke producten biedt deze revolutionaire formule een alternatief voor B-I-N®, met een geringe geur en een zeer laag VOS-gehalte, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de prestaties van Zinsser.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Sterk dekkende formule, met superieure hechting op alle ondergronden
- ✓ Houdt geuren tegen en isoleert knoesten en harsstrepen
- ✓ Voor binnen en buiten
- ✓ Geurarme formule op waterbasis – zeer laag VOS-gehalte
- ✓ Ultrasnelle droogtijd en overschilderbaarheid



Toepassingsinformatie

Verbruik: 7,5 - 10m²/L

Hanteerbaar: 25 min.

Overschilderbaar: 45 min.

Uitgehard: 7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L

Kleuren

Wit

Toepassing



COVER STAIN®

Cover Stain® is een vlek-blokkerende primer, isolator en hechtingslaag voor gebruik binnen en buiten met uitstekende dekkracht die al na 30 minuten stofdroog en na twee uur overschilderbaar is. Deze sneldrogende, universele oplosmiddelhoudende primer hecht perfect op moeilijke ondergronden en is onze beste vlekken-blokkerende primer voor buiten.

Dankzij de unieke samenstelling dringt Cover Stain® diep in de ondergrond in en is hij blijvend elastisch op alle buitenoppervlakken. Perfect voor oneffen houten panelen, sierlijsten en hardhout. Bovendien voorkomt het de doorbloeding van tannine. Een klus waar slechts weinig oplosmiddelhoudende primers in slagen.

Cover Stain® is bestand tegen barsten en afschilferen, en is overschilderbaar met alle decoratieve toplagen. De mogelijkheid tot toepassing bij lage temperaturen (5°C) maakt het dé perfecte buitenprimer voor alle seizoenen.

Op binnenoppervlakken blokkeert Cover Stain® permanent allerlei soorten vlekken, waaronder nicotine- en vochtvlekken en zorgt het ervoor dat de afwerkingslagen vlek-vrij zijn. Door de snelle droging kan je nieuwe houten sierlijsten op één dag gronden en afwerken met een toplaag. Zo bespaar je tijd en geld.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Hecht op de meeste ondergronden zonder schuren
- ✓ Kan toegepast worden bij lage temperaturen (5°C)
- ✓ Stofdroog na 30 minuten
- ✓ Overschilderbaar na 2 uur
- ✓ Voorkomt doorbloeden van inhoudstoffen naar de afwerklaag (ceder en redwood)
- ✓ Isoleert vocht-, rook- en nicotinevlekken
- ✓ De ideale buitenprimer



Toepassingsinformatie

Verbruik: 10m²/L

Hanteerbaar: 35 min.

Overschilderbaar: 2 uur

Uitgehard: 4 - 7 dagen


Verpakking

1L - 2,5L - 5L

Kleuren

Wit • Grijs • Zwart • Base WL

Toepassing

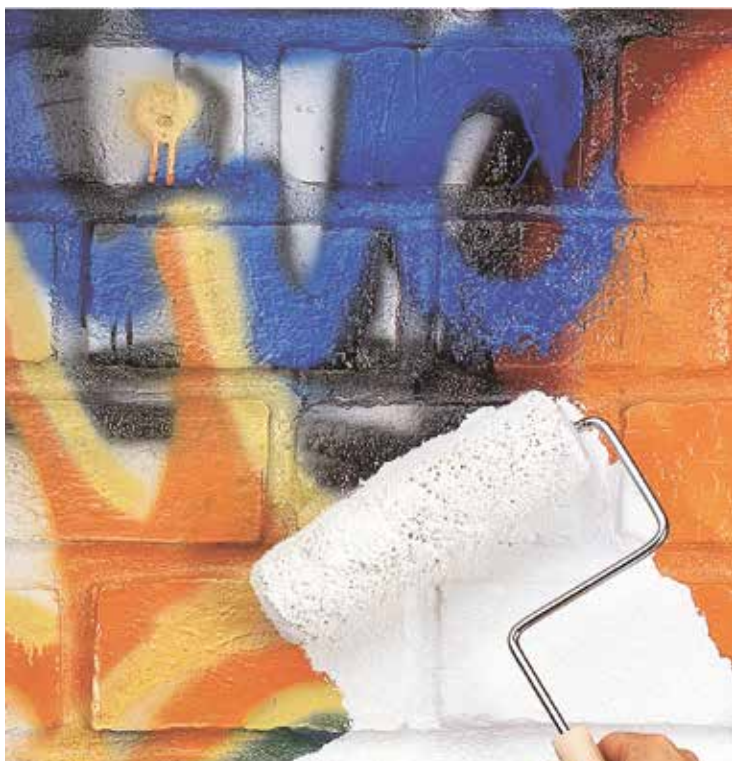

Onze universele watergedragen primer en isolator voor gebruik binnen en buiten, geeft bij het aanbrengen weinig geur vrij, droogt snel en biedt een uitstekende hechting op glanzende ondergronden.

Met Bulls Eye 1-2-3® kunnen heel uiteenlopende ondergronden binnen en buiten op een doeltreffende manier worden gegrond en geïsoleerd. Het is een hechtpriemer die uitstekend werkt op gladde ondergronden en het biedt een uitstekende hechting zonder de ondergrond vooraf te schuren. Het is roestwerend wanneer het op ijzer en staal wordt aangebracht. Bulls Eye 1-2-3® is uitstekend geschikt als isolator van vlekken en dekt graffiti, vetvlekken, teer en asfalt op een permanente en volledige manier af - zowel binnen als buiten.

Het heeft uitstekende roestbeschermende eigenschappen en is ideaal geschikt voor de behandeling van nieuw metaal. Het is in zijn 'natte' toestand bestand tegen vliegroeust - en biedt een roestweerstand voor de volledige levensduur van de coating. Droogt tot een gladde, vaste en waterbestendige laag die perfect geschikt is voor ijzeren leuningen, stalen deuren, metalen panelen, leidingen, gegalvaniseerde goten - ieder metalen ondergrond binnen of buiten.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Binnen en buiten
- ✓ Hecht op de meeste ondergronden zonder schuren
- ✓ Isoleert vlekken
- ✓ Roestwerend, ideaal voor nieuwe metalen
- ✓ Laag VOC-gehalte (4 g/L)



Toepassingsinformatie

Verbruik: 9-12m²/L

Hanteerbaar: 30 min.

Overschilderbaar: 1 uur

Uitgehard: 7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit • Base D

Toepassing



Zinsser® Peel Stop is een transparante, flexibele, versterkende primer voor oppervlakken die afbladderen, barsten of splijten. Zelfs na het afschrapen en schuren van geverfde oppervlakken blijven er kleine scheurtjes en openingen achter onder de randen van oud schilderwerk. Peel Stop sijpelt in deze ruimtes en “lijmt/last” ze dicht, waardoor een stevige basis ontstaat die voorkomt dat de afwerking in de toekomst gaat bladderen.

Peel Stop kan zowel voor binnen als voor veeleisende gevelprojecten worden gebruikt. De speciale formule van Peel Stop dringt door in krijtende ondergronden en fixeert ze. Wanneer Peel Stop wordt aangebracht op gebarsten of afgebladderde oppervlakken, werkt het als een flexibele overbruggende primer om scheurtjes op te vullen en te voorkomen dat de toplaag gaat barsten. Zo ontstaat een stevige, stevige ondergrond die klaar is om geschilderd te worden.

Peel Stop kan worden overgeschilderd met elke primer of afwerking op water- of oplosmiddelbasis. Omdat Peel Stop transparant is, raden we aan een laag Zinsser® primer aan te brengen, gevolgd door een afwerkingslaag op water- of oplosmiddelbasis voor een optimaal resultaat.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Transparante versterkende primer
- ✓ Vult scheuren en barsten, zet randen van oud verfwerk weer vast
- ✓ Fixeert krijtende ondergronden
- ✓ Veelzijdig binnen/buiten: Geschilderde houten gevelbekleding en sierlijsten; droog, vergrijsd onbehandeld hout; geschilderde metalen hemelwaterafvoeren; gevels en metselwerk, gegalvaniseerde en met kunststof beklede gevelbekleding, eerder geschilderde muren en plafonds, enz.
- ✓ Droog in 1 uur / overschilderbaar in 2 uur
- ✓ 7,4 tot 9,8 m² per liter, afhankelijk van het oppervlak
- ✓ Geurarme formule op waterbasis - zeer laag VOC-gehalte



Toepassingsinformatie

Verbruik: 7,4 tot 9,8 m²/L
 Hanteerbaar: 1 uur
 Uitgehard: 2 uren
 Overschilderbaar: 7-10 dagen


Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Kleurloos - transparant

Toepassing

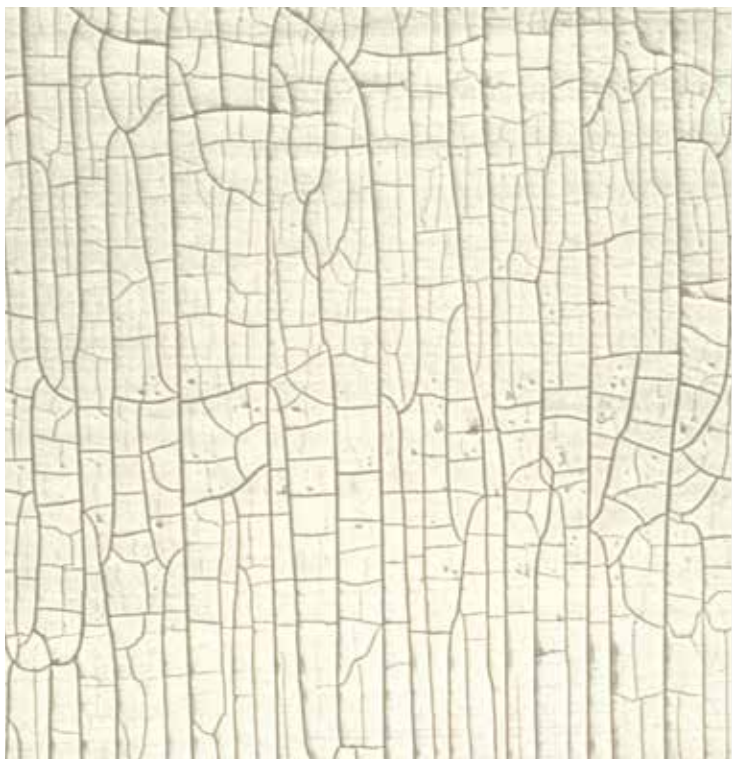

Bulls Eye 1-2-3® Plus is een universele, hechtprimer voor zowel binnen- als buitengebruik. Watergedragen, maar met de prestaties van een solventgedragen primer.

Primers gebaseerd op kationische polymeren beschikken over unieke eigenschappen: ze isoleren vochtvlekken, hebben een uitstekende waterbestendigheid en een ongeëvenaarde hechting op de meeste ondergronden zowel binnen als buiten (glanzende ondergronden, keramische tegels, vinyl, MDF, melamine, vernis, plastic, PVC, hout, enz.).

Bulls Eye 1-2-3® Plus biedt resultaten die normaliter enkel met solventgedragen primers worden geassocieerd. Deze primer is specifiek geformuleerd om ook opgedroogde water- en roetvlekken te isoleren, net zoals een solventgedragen primer.

Bulls Eye 1-2-3® Plus fixeert poederende ondergronden en sluit poreuze ondergronden af.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Primer voor elk project - binnen én buiten
- ✓ Uitstekende dekking en hoge witheid
- ✓ Hecht op de meeste ondergronden
- ✓ Fixeert poederende ondergronden
- ✓ Sluit poreuze ondergronden af
- ✓ Isoleert vlekken, water- en roetvlekken en looistoffen
- ✓ Ultra laag VOC-gehalte (1,5 g/L)



Toepassingsinformatie

Verbruik: 10m²/L

Hanteerbaar: 30 min.

Overschilderbaar: 1 uur

Uitgehard: 7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit

Toepassing



Perma-White® beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels, ideaal voor vochtige ruimtes. Primer en toplaag in één.

Perma-White® zorgt ervoor dat plafonds, muren, afwerkingen en andere overschilderbare binnenoppervlakken er helder blijven uitzien. Dit product is ideaal geschikt voor zones waar een permanente hoge vochtigheid, frequente temperatuurschommelingen, een onvoldoende luchtcirculatie of andere omstandigheden de groei van schimmel en meeldauw zouden kunnen bevorderen en de verflaag zouden kunnen aantasten.

Perma-White® Matt - Aanbevolen voor gebruik in zones met een hoog vochtigheidsgehalte, waar een duurzame afwerking met weinig glans gewenst is (bv. afgewerkte kelderruimten en keukens). Perma-White® Satin – Een gesatineerde afwerking die kan worden geschrobd, wordt aanbevolen voor ruimten met een hoge vochtigheidsgraad die in hoge mate aan slijtage worden blootgesteld. Ideaal voor bad- en waskamers.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Ideaal voor commerciële en residentiële interieurs
- ✓ Afwasbare, vlek- en vochtbestendige afwerkingslagen
- ✓ Primer en toplaag in één
- ✓ Hecht op de ondergrond zonder schuren
- ✓ Op waterbasis - geurarm - bestand tegen vervaging
- ✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- ✓ Voor muren, plafonds, deuren en sierlijsten



Toepassingsinformatie

- Verbruik: 7-10m²/L
- Hanteerbaar: 30 min.
- Overschilderbaar: 2 uur
- Uitgehard: 7 - 10 dagen

Verpakking

- Satin: 1L - 2,5L - 10L
- Matt: 1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar in pasteltinten

Toepassing



Watertite® vochtwerende verf houdt gegarandeerd water buiten en beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels.

Watertite® vochtwerende verf heeft een unieke solventgedragen formule die een heel geavanceerd vochtwerend hars combineert met Portland-cement en op die manier een coating creëert die bestand is tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm².

In tegenstelling tot andere vochtwerende verven kan Watertite® op droge, vochtige of natte ondergronden worden aangebracht, zodat waterproblemen onmiddellijk kunnen worden aangepakt. Na amper vier uur kan er al een nieuwe laag over worden aangebracht. Het product droogt tot een gladde, witte en niet vergelende afwerking die resistent is tegen vuil en stofopname.

Watertite® kan in de meeste witte tinten of pastelkleuren worden aangekleurd en beschikt over een geurarme formule. Het product hecht zich op eender welke gemetselde ondergrond binnen of buiten, boven en onder straatniveau en het is zo geformuleerd dat het terugkerende efflorescentie op beton en bakstenen voorkomt.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Bestand tegen een waterdruk van 2,39 kg/cm²
- ✓ Beschermt de droge film tegen aantasting door schimmels
- ✓ Kan aangebracht worden op droge, vochtige of natte ondergronden
- ✓ Ideaal voor kelders
- ✓ Geurarme solventgedragen formule



Toepassingsinformatie

Verbruik: 1,8 - 2,5m²/L

Hanteerbaar: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur

Uitgehard: 7 - 14 dagen

Verpakking

5L - 10L

Kleuren

Wit: Aankleurbaar - max. 30ml/5L (vooral beige, blauw en grijs)

Toepassing



Zinsser® AllCoat® Exterior is een universele primer met de eigenschappen van een topcoat. Met 2 lagen garanderen we een topresultaat op elke ondergrond.

Ontwikkeld voor de duurzame bescherming van hout, metaal, metselwerk, kunststof, beton en gevelbekleding. Ze vormt een dampdoorlatende, onderhoudsarme, waterafstotende coating. In tegenstelling tot andere matte verflagen ontstaat er geen donkere verkleuring bij regen.

AllCoat® Exterior Matt is een primer en afwerking in 1. Je kan de coating aanbrengen op reeds geschilderde ondergronden zonder schuren, en zelfs op glanzende verfondergronden of op ondergronden die overschilderd zijn met bitumen, teervernis of creosoot. Voor de meeste klussen hoef je geen aparte primer te kopen.

AllCoat® Exterior Matt biedt een uitstekende bescherming tegen barsten, blaarvorming en afbladeren. De sterke afwerkingslaag is bestand tegen regen en noodweer en heeft een uitstekend kleurbehoud. Twee lagen AllCoat® Exterior Matt laten elk buitenoppervlak er jarenlang schitterend uitzien. De eerste laag zorgt voor een uitstekende hechting op de ondergrond, de tweede laag biedt langdurige bescherming en weerstand tegen vocht en weersinvloeden. Deze verf is uitermate geschikt voor gebouwen met houten en metalen gevelbekleding.

Kenmerken en voordelen

- ✓ 15 jaar onderhoudsvrij**
- ✓ Primer en afwerking 2 in 1
- ✓ Toepassing op verscheidene ondergronden
- ✓ Bevat een biocide om de droge verffilm te beschermen tegen aantasting door schimmels
- ✓ Uitstekend kleurbehoud
- ✓ Bevat een unieke waterafstotende stof die een donkere verkleuring voorkomt bij regen
- ✓ Flexibele, waterdampdoorlatende coating
- ✓ Overbrugt barstjes in de geschilderde ondergrond*
- ✓ Snel overschilderbaar na 1 uur

**Max breedte 0.5mm*

***De verffilm is ontworpen om barsten, afbladeren en blaarvorming tot 15 jaar voor het eerste onderhoud te weerstaan.*



Toepassingsinformatie

Verbruik: 12m²/L

Hanteerbaar: 30 min.

Uitgehard: 7 dagen

Overschilderbaar: 1 uur

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit • Base P – D – TR

Toepassing



Zinsser® AllCoat® Exterior Satin is een universele primer met de eigenschappen van een topcoat. Met 2 lagen garanderen we een topresultaat op elke ondergrond.

Ontwikkeld voor de duurzame bescherming van hout, metaal, metselwerk, kunststof, beton en gevelbekleding. Ze vormt een dampdoorlatende, onderhoudsarme, waterafstotende coating die overschilderbaar is in 1 uur.

AllCoat® Exterior Satin, primer en afwerking in 1, heeft geen primer nodig. Je kan de verf aanbrengen op reeds geschilderde ondergronden zonder schuren, en zelfs op glanzende verfondergronden of op ondergronden die overschilderd zijn met bitumen of teervernis.

AllCoat® Exterior Satin biedt een uitstekende bescherming tegen barsten, blaarvorming en afbladeren. De sterke afwerkingslaag is bestand tegen regen en noodweer en heeft een uitstekend kleurbehoud. Twee lagen AllCoat® Exterior Satin laten elk buitenoppervlak er jarenlang schitterend uitzien. De eerste laag zorgt voor een uitstekende hechting op de ondergrond, de tweede laag biedt langdurige bescherming en weerstand tegen vocht en weersinvloeden.

Kenmerken en voordelen

- ✓ 15 jaar onderhoudsvrij**
- ✓ Primer en afwerking 2 in 1
- ✓ Toepassing op verscheidene ondergronden
- ✓ Weerbestendig
- ✓ Uitstekend kleurbehoud
- ✓ Waterafstotende coating
- ✓ Bevat een biocide om de droge verffilm te beschermen tegen aantasting door schimmels
- ✓ Flexibele, waterdampdoorlatende coating
- ✓ Snel overschilderbaar na 1 uur

***De verffilm is ontworpen om barsten, afbladeren en blaarvorming tot 15 jaar voor het eerste onderhoud te weerstaan.*



Toepassingsinformatie

Verbruik: 12m²/L

Hanteerbaar: 30 min.

Uitgehard: 7 dagen

Overschilderbaar: 1 uur

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit • Base P – D – TR

Toepassing



Dé allrounder voor alle binnenprojecten!

Zinsser® AllCoat® Interior Matt is een hoogwaardige matte primer en afwerking in 1 voor gebruik op alle ondergronden binnen. Een schrobvaste, vlekbestendige, egaal matte afwerking met een perfecte en uniforme dekkraft. Ideaal voor gebruik in huizen, scholen of commerciële gebouwen. Voor alle ondergronden in elke binnenruimte.

Allcoat® Interior Matt kan toegepast worden op hout, metaal, metselwerk, PVC, beton, gipsplaat, pleisterwerk, tegels, muren en plafonds. Systeem in twee lagen - geen grondverf nodig! Voor grote oppervlakken is Allcoat® Interior Matt perfect om te verspuiten. Het is dus een premium alternatief voor alle binnenmuurverven.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Primer en afwerking in één
- ✓ Toepasbaar op alle ondergronden
- ✓ Na 2 uur overschilderbaar
- ✓ Perfecte dekkraft
- ✓ Schuur- en schrobvast. (ISO 11998, klasse 1)
- ✓ Makkelijk schoon te maken en afwasbaar
- ✓ Rendement van 12m² per liter
- ✓ Schimmelresistent
- ✓ In elke kleur beschikbaar



Toepassingsinformatie

Verbruik: 10-12 m²/L

Hanteerbaar: 1 uur

Uitgehard: 2 uren

Overschilderbaar: 5-7 dagen

Verpakking

1L - 2,5L - 10L

Kleuren

Wit • Base P - D - TR

Toepassing



B-I-N® SPUITBUS

De B-I-N® spuitbus is fantastisch voor het leggen van een primerlaag op binnenoppervlakken en kleine buitenoppervlakken. Met een speciale formule voor het afdichten, primen en isoleren van vlekken op eerder geverfd of nieuw werk.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Voor gebruik binnen en lokale vlekken buiten
- ✓ Uitermate effectieve afdichting voor vlekken
- ✓ Dekt bloedende knoesten en harsstrepen af
- ✓ Sluit geurtjes permanent buiten
- ✓ Hecht aan ondergronden zonder eerst te schuren

Toepassingsinformatie

Verbruik: 2m²/spuitbus

Hanteerbaar: 10 min.

Overschilderbaar: 45 min.

Uitgehard: 1 - 3 dagen

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit

COVERS UP™ SPUITBUS

De CoversUp™ spuitbus is een geurarme verticale spuitbus die tegelijkertijd een vlekkenverwijderaar en plafondverf is. De vlekkenisolerende primertechnologie van Zinsser® werd opgenomen in dit super handige product.

Kenmerken en voordelen

- ✓ Verticale spuitbus voor projecten boven het hoofd
- ✓ Snel redmiddel voor vochtvlekken
- ✓ Matte witte afwerking, komt overeen met de meeste akoestische plafondtegels en witte plafondverven
- ✓ Isoleert goed - geen vergeling
- ✓ Geurarm - voor alle toepassingen binnen
- ✓ Kan onder of op alle verfsoorten gebruikt worden

Toepassingsinformatie

Verbruik: ± 1,5m²/spuitbus

Hanteerbaar: 30 min.

Overschilderbaar: 2 uur

Uitgehard 2 uur

Verpakking

400ml spuitbus

Kleuren

Wit



Vind in één oogopslag de meest geschikte primer.

Welk hechtingsprobleem, welke vervuiling en/of vlekken dan ook, Zinsser heeft de oplossing.

Wij maken je snel wegwijst!

- **Uitstekend (meest aanbevolen)**
- **Heel goed (bruikbaar op deze ondergrond)**
- **Goed (bruikbaar op deze ondergrond)**
- **Niet aanbevolen**

Opmerkingen

* Gebruik B-I-N® als spotprimer op buitenoppervlakken.

** Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan ARBO.

- 1) Laat nieuw pleister/cement en stucwerk 60-90 dagen rusten voor u ze overschildert.
- 2) Verwijder schimmel met een efficiënte schimmelverwijderaar alvorens te primen.
- 3) Ontvet nieuw gegalvaniseerd staal met spiritus alvorens te primen.
- 4) Schuur en ontvet onverwerde poedercoatings, Plastisol®, PVC & glasvezel alvorens te primen.


Lees de instructies op de verpakking voor meer informatie.

BINNENOPPERVLAKKEN	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN**
Gipsplaat	●	●	●	●	●
Pleister ⁽¹⁾	●	●	●	●	●
Witkalk / witpleister	●	●	●	●	●
Nieuwe houten sierlijsten / deuren	●	●	●	●	●
Multiplex	●	●	●	●	●
Baksteen	●	●	●	●	●
Beton ⁽¹⁾	●	●	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw ⁽³⁾ / oud	●	●	●	●	●
Aluminium / roestvrij staal	●	●	●	●	●
Glasvezel ⁽⁴⁾ / GRP	●	●	●	●	●
Glanzende verf / glas	●	●	●	●	●
Vernis	●	●	●	●	●
Houtbeits	●	●	●	●	●
Houten lambrisering	●	●	●	●	●
Keramische tegels	●	●	●	●	●
Formica®	●	●	●	●	●
Wandbekleding (niet-poreus)	●	●	●	●	●
Poedercoatings ⁽⁴⁾	●	●	●	●	●
Akoestische tegels	●	●	●	●	●

VLEKKEN & GEUREN	B-I-N®	B-I-N® AQUA	BULLS EYE 1-2-3®	BULLS EYE 1-2-3® PLUS	COVER STAIN**
Tannineafscheiding	●*	●	●	●	●
Knoesten & harsstrepen	●*	●	●	●	●
Vliegroeist	●*	●	●	●	●
Rook- & brandschade	●*	●	●	●	●
Waterschade	●*	●	●	●	●
Nicotine / tabakvlekken	●	●	●	●	●
Schimmel / schimmelvlekken ⁽²⁾	●*	●	●	●	●
Vet	●*	●	●	●	●
Teer / bitumen / asfalt	●	●	●	●	●
Creosoot	●	●	●	●	●
Blokkeren van geuren	●*	●	●	●	●
Lippenstift / krijt	●*	●	●	●	●

BUITENOPPERVLAKKEN

Ceder & sequoia	*	●	●	●	●
Plastiso™	*	●	●	●	●
Onder druk behandeld hout	*	●	●	●	●
Baksteen	*	●	●	●	●
Beton / stucwerk	*	●	●	●	●
Glansverf / glas	*	●	●	●	●
Gegalvaniseerd nieuw ⁽³⁾ / oud	*	●	●	●	●
Aluminium / koper	*	●	●	●	●
Smeedijzer / gietijzer	*	●	●	●	●
Lood / asbest	*	●	●	●	●
PVC ⁽⁴⁾	*	●	●	●	●
Poedercoatings ⁽⁴⁾	*	●	●	●	●

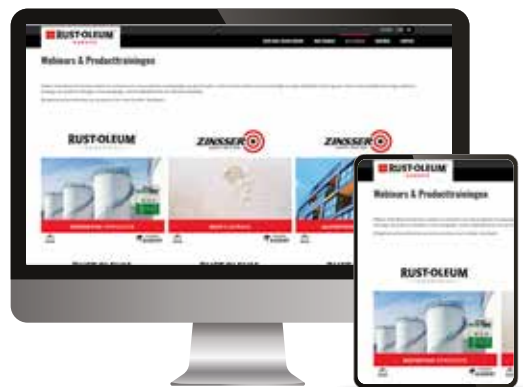

**SCAN DE QR CODE
EN WORD EEN EXPERT
MET ONZE E-LEARNINGS**

Kolenbergstraat 23
3545 Zelem-Halen
België

T : +32 (0)13 460 200
info@zinsereurope.eu

ZINSSEUROPE.EU

M0139.NL • 2024-04



UW VERDELER :